

abitex

inca 778



fireproof



imo-med



printable



eco-friendly



safety of toys
EN 71-3



year
guarantee

abitex


abitex srl

headquarter
via del cristo 84
33044 manzano
ud - italy

legal address
via enrico fermi 9/11
35010 cadoneghe
pd - italy

t +39 0432 746060
f +39 0432 746035
cf/p. iva/vat IT04453620280
www.abitex.eu - info@abitex.eu

inca 778



IT

codice doganale
59039099.
utilizzo
imbottiti.
caratteristiche
88% pvc - 6% poliestere - 6% cotone,
altezza cm ± 140, peso ± 650 gr/m²,
spessore ± 0,95 mm.
lunghezza pezzo
circa 30 mt., disponibile anche al taglio
con maggiorazione.
abrasione
> 100.000 cicli, ISO 5470-2.
solidità alla luce
secco 4, umido 4, ISO 105 X12.
solidità allo sfregamento
secco 4, umido 4, ISO 105 X12.
resistenza alla rottura
ordito > 300 N/5 cm, trama > 200 N/5 cm, ISO 1421.
sostenibilità
essente da ftalati.
resistenza al fuoco
1M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 5852 part 1; NF D-60 013 (AM 18);
NFFA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8; ONOM B 3825.
resistenza al fuoco - solo su richiesta,
min. 400 mt
BS 5852 crib 5.
attenzione
sono ammesse leggere differenze di colore tra
differenti partite, non di assumiamo nessuna
responsabilità per il trasferimento di colore/pigmenti
causato da abbigliamento e accessori, le schede
tecniche vengono costantemente aggiornate sul
sito, pertanto vi invitiamo a verificare online i dati del
prodotto su www.abitex.eu

DE

zolltarifnummer
59039099.
verwendung
polstermöbel.
merkmale
88% pvc - 6% polyester - 6% baumwolle,
breite cm ± 140, gewicht ± 650 gr/m²,
stärke ± 0,95 mm.
länge des tuchs
ca. 30 lfm., auch geschnitten gegen aufpreis
erhältlich.
abriebbeständigkeit
> 100.000 zyklen, ISO 5470-2.
farbbeständigkeit gegenüber licht
7, ISO 105 B02.
reibeichtheit
trocken 4, feucht 4, ISO 105 X12.
zugfestigkeit
ordito > 300 N/5 cm, schuss > 200 N/5 cm, ISO 1421.
nachhaltigkeit
phthalatfrei.
feuerbeständigkeit
1M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 5852 part 1; NF D-60 013 (AM 18);
NFFA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8; ONOM B 3825.
feuerbeständigkeit - nur auf anfrage, min. 400 m
BS 5852 crib 5.
achtung
leichte farbunterschiede zwischen den einzelnen
partien sind zulässig, wir übernehmen keine
verantwortung für verfarbungen/farbtischen, die durch
kleidung und accessoires verursacht werden,
wir empfehlen, die technischen datenblätter für alle
produkte unter www.abitex.eu zu prüfen.

FR

code douanier
59039099.
utilisation
meubles rembourrés.
caractéristiques
88% pvc - 6% polyester - 6% coton,
hauteur cm ± 140, largeur ± 650 g/m²,
épaisseur ± 0,95 mm.
longueur des pièces
environ 30 m. lin., disponible également à la coupe
avec une majoration.
résistance à l'abrasion
> 100.000 rotations, ISO 5470-2.
solidité et résistance des couleurs à la lumière
7, ISO 105 B02.
solidité et résistance au frottement
sec 4, humide 4, ISO 105 X12.
résistance à la rupture
chaîne > 300 N/5 cm, trame > 200 N/5 cm,
ISO 1421.
durabilité
disponu de phthalates.
résistance au feu
1M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 5852 part 1; NF D-60 013 (AM 18);
NFFA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8; ONOM B 3825.
résistance au feu - uniquement sur demande,
min. 400 mt
BS 5852 crib 5.
attention
de légères différences de couleur entre différents
lots sont admises, nous ne nous assumons aucune
responsabilité par rapport au transfert de couleurs/
pigments éventuellement provoqué par les vêtements
et les accessoires.
nous vous conseillons de vérifier les fiches techniques
de tous les produits sur www.abitex.eu

CAMPIONE GRATUITO NON DESTINATO ALLA VENDITA (ART. 2 DPR 26.10.72 N° 633 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI) ESENTE DDT (ART. 4 C 6 DPR 627/78)

ES

código aduanero
59039099.
utilización
muebles tapizados.
características
88% pvc - 6% poliéster - 6% algodón, ancho
± 140 cm, peso ± 650 gr/m², grosor ± 0,95 mm.
largo de las piezas
aprox. 30 m., también disponible al corte con recargo.
resistencia a la abrasión
> 100.000 ciclos martindale, ISO 5470-2.
solidez de los colores a la luz
7, ISO 105 B02.
solidez al frote
seco 4, húmedo 4, ISO 105 X12.
resistencia a la rotura
urdimbres > 300 N/5 cm, trama > 200 N/5 cm, ISO
1421.
sostenibilidad
libre de ftalatos.
resistencia al fuego
1M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 5852 part 1; NF D-60 013 (AM 18);
NFFA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8; ONOM B 3825.
resistencia al fuego - solo previa solicitud,
min. 400 m
BS 5852 crib 5.
atención
son admisibles ligeras diferencias de color
entre partidas diversas, no asumimos ninguna
responsabilidad por transferencia de colores/
pigmentos causada por ropa o accesorios,
se aconseja verificar las fichas técnicas de todos los
productos en www.abitex.eu

AR

كود الجمركي
59039099.
الاستخدام
المقاعد المبطنة.
الخصائص
88% PVC - 6% بوليستر - 6% قطن،
ارتفاع سم ± 140، وزن ± 650 جم/م².
سم ± 0,95.
طول القطع
حوالي 30 متر، متاحة أيضًا للقطعة
مع زيادة.
مقاومة الخدش
> 100.000 دورة، ISO 5470-2.
متانة الألوان تحت الضوء
7، ISO 105 B02.
متانة الاحتكاك
جاف 4، رطب 4، ISO 105 X12.
مقاومة التمزق
> 300 N/5 سم، ترامة > 200 N/5 سم،
ISO 1421.
مقاومة النار
1M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 5852 part 1; NF D-60 013 (AM 18);
NFFA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8; ONOM B 3825.
مقاومة النار - فقط على الطلب، الحد الأدنى 400 متر
BS 5852 crib 5.
تنبيه
قد تكون هناك فروق طفيفة في اللون بين
الدفاتر المختلفة، نحن لا نلتزم بأي مسؤولية
بالنسبة لنقل اللون/الصبغة من الملابس
والإكسسوارات. نوصي بالتحقق من أوراق
البيانات الفنية لجميع المنتجات على www.abitex.eu

CAMPIONE GRATUITO NON DESTINATO ALLA VENDITA (ART. 2 DPR 26.10.72 N° 633 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI) ESENTE DDT (ART. 4 C 6 DPR 627/78)

ZH



海关编号
59039099.
用途
填充物。
特性
88% PVC - 6% 涤纶 - 6% 棉，高度 ± 140 cm，
重量 ± 650 g/m²，厚度 约 ± 0,95 mm。
布匹长度
约 30 米，也可提供付费切割。
耐磨性能
> 100,000 转，ISO 5470-2。
耐光色牢度
7，ISO 105 B02。
耐摩擦色牢度
干摩擦 4，湿摩擦 4，ISO 105 X12。
断裂强力
经向 > 300 N/5 cm，纬向 > 200 N/5 cm，ISO 1421。
可持續性
不含邻苯二甲酸盐。
耐火性能
1M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 5852 part 1; NF D-60 013 (AM 18);
NFFA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8; ONOM B 3825。
耐火性能 - 根据需求，最少 400 米
BS 5852 crib 5。
注意
不同批次之间允许存在轻微色差，我们对由于服装
或配饰造成的颜色/颜料的染色不承担任何责任。
请登录 www.abitex.eu 网站参考所有产品的
相关技术数据表

RU




таможенный кодекс
59039099.
использование
мягкая мебель.
характеристики
88% пвк - 6% полиэстер - 6% хлопок,
высота в см ± 140, вес ± 650 г/м²,
толщина о ± 0,95 погонных метрах.
длина детали
о 30 погонных метрах также доступны в разрезе
при условии дополнительной оплаты.
устойчивость к изнашиванию
> 100.000 циклов, ISO 5470-2.
светостойкость
7, ISO 105 B02.
устойчивость к истиранию
сухой 4, влажный 4, ISO 105 X12.
прочность на разрыв
основа > 300 N/5 см, уток > 200 N/5 см, ISO 1421.
устойчивость
не содержит фталата.
огнестойкость
1M - UNI 9175; EN 1021 part 1/2;
BS 5852 part 1; NF D-60 013 (AM 18);
NFFA 260 Class 1; California TB 117-2013;
IMO MED - Ftp 307 part 8; ONOM B 3825.
огнестойкость - только по запросу минимум
400 м
BS 5852 crib 5.
внимание
допускаются незначительные различия в цвете
между различными частями, мы не несем
ответственности за передачу цвета / пигмента
при нанесении на одежду и аксессуары.
мы рекомендуем просмотреть технические
паспорта всех продуктов www.abitex.eu

Talvolta il viaggiatore
s'ammala di un mal d'amore
che non si può curare.
Lì dove la terra è troppo calda,
il sole troppo tondo,
i suoni troppo intensi
e l'aria troppo densa
perché la si possa scrollare
dalle spalle come una sabbia
leggera del deserto.

Sometimes the traveller
falls ill with a love affliction
that cannot be cured.
There, where the earth
is too hot, the sun too round,
the sounds too intense
and the air too dense for it
to shake off its shoulders
like light desert sand.

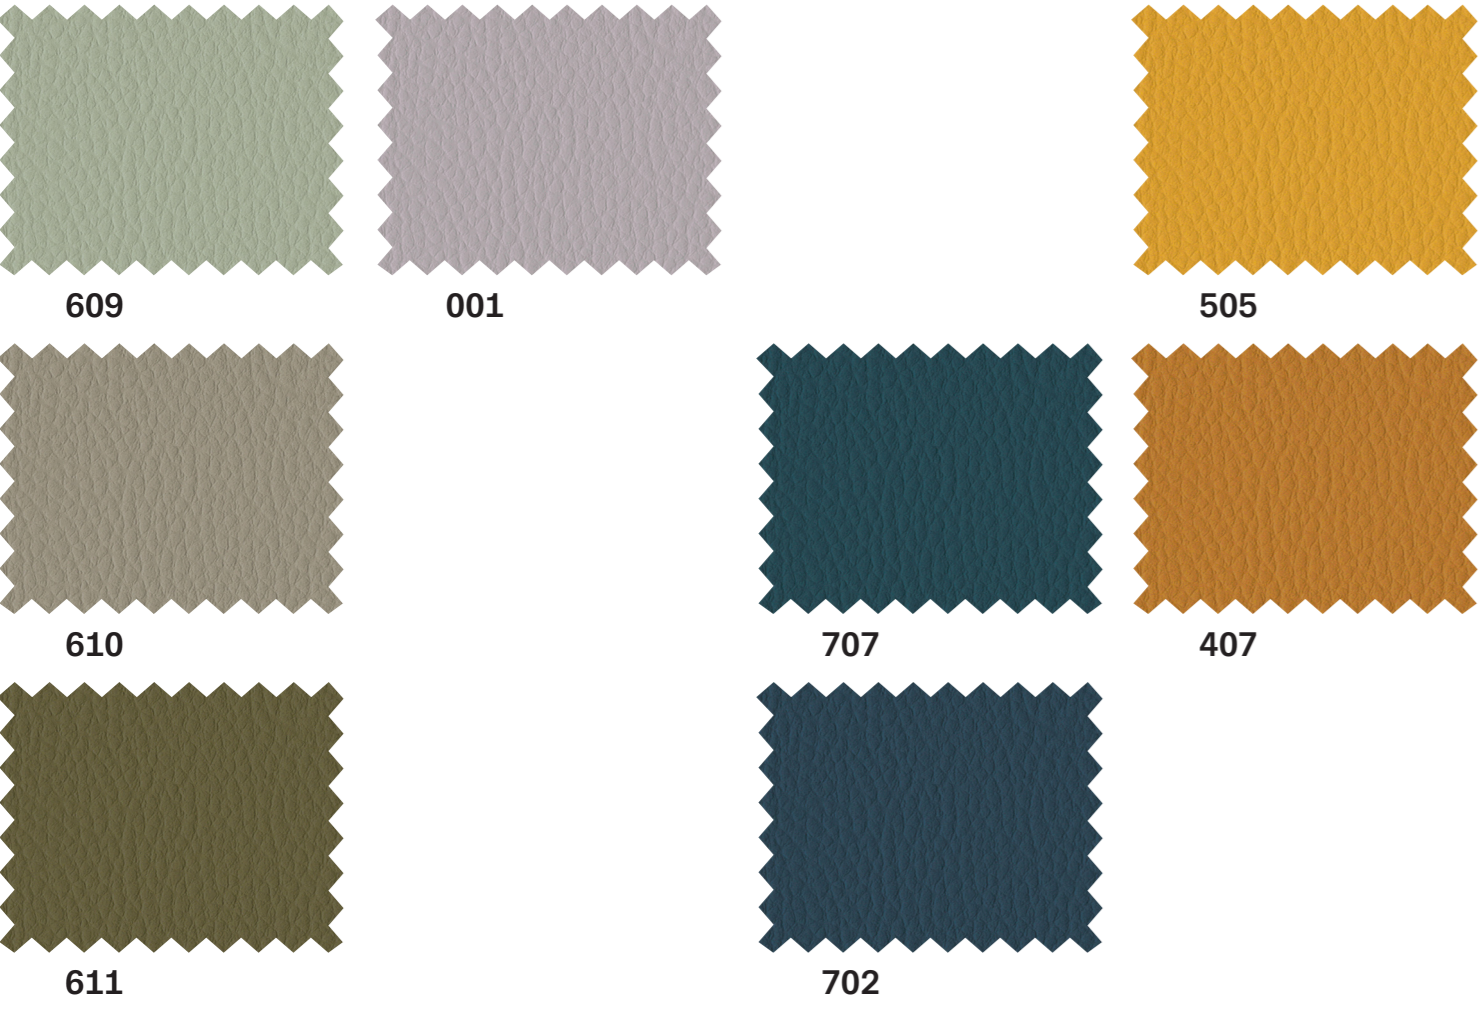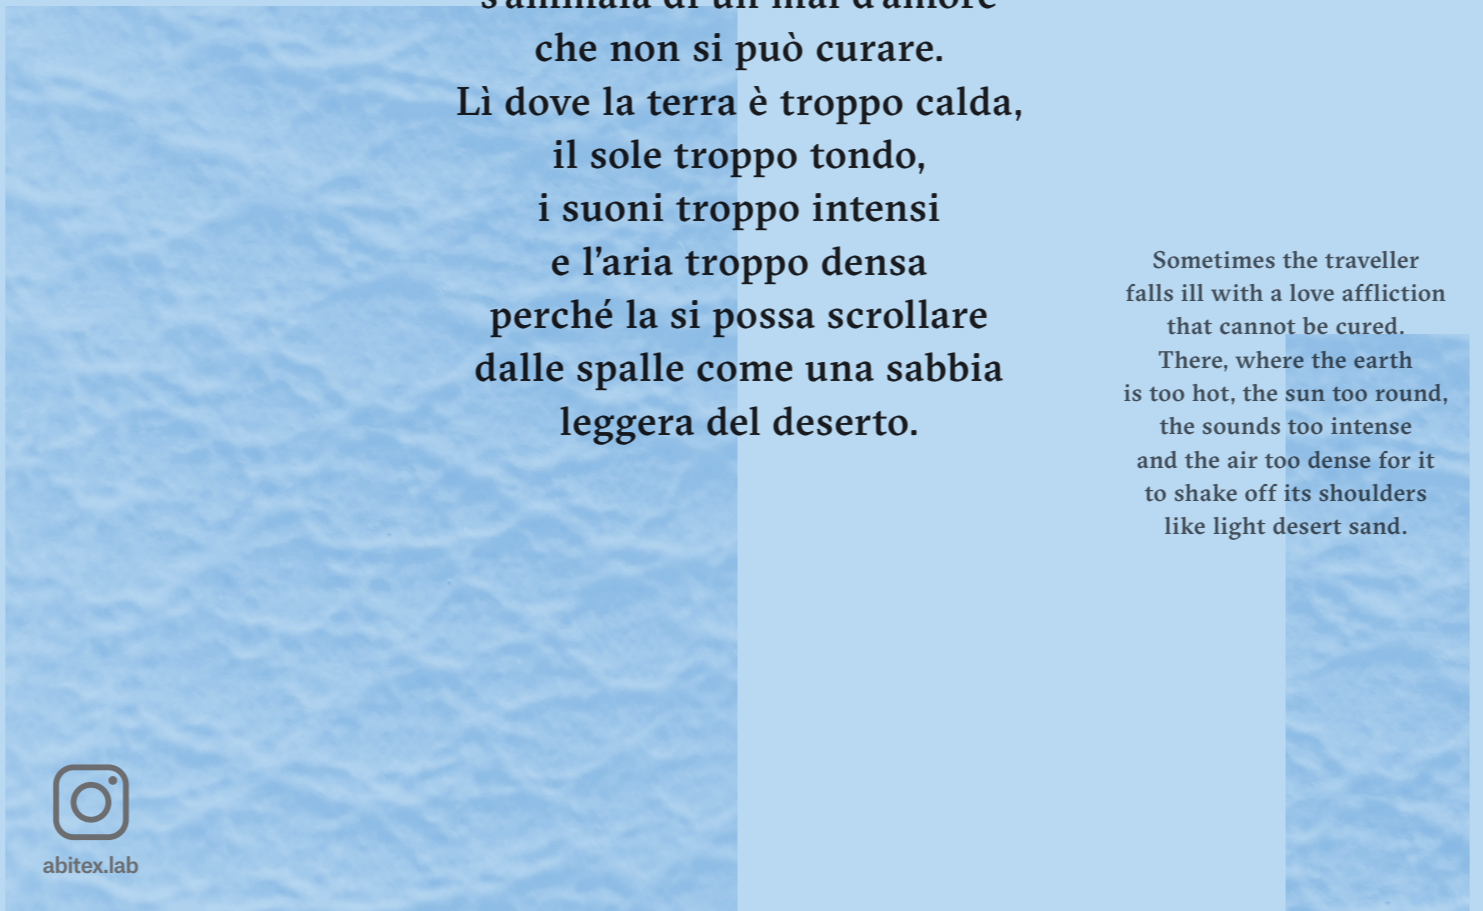

abitex
inca - 778

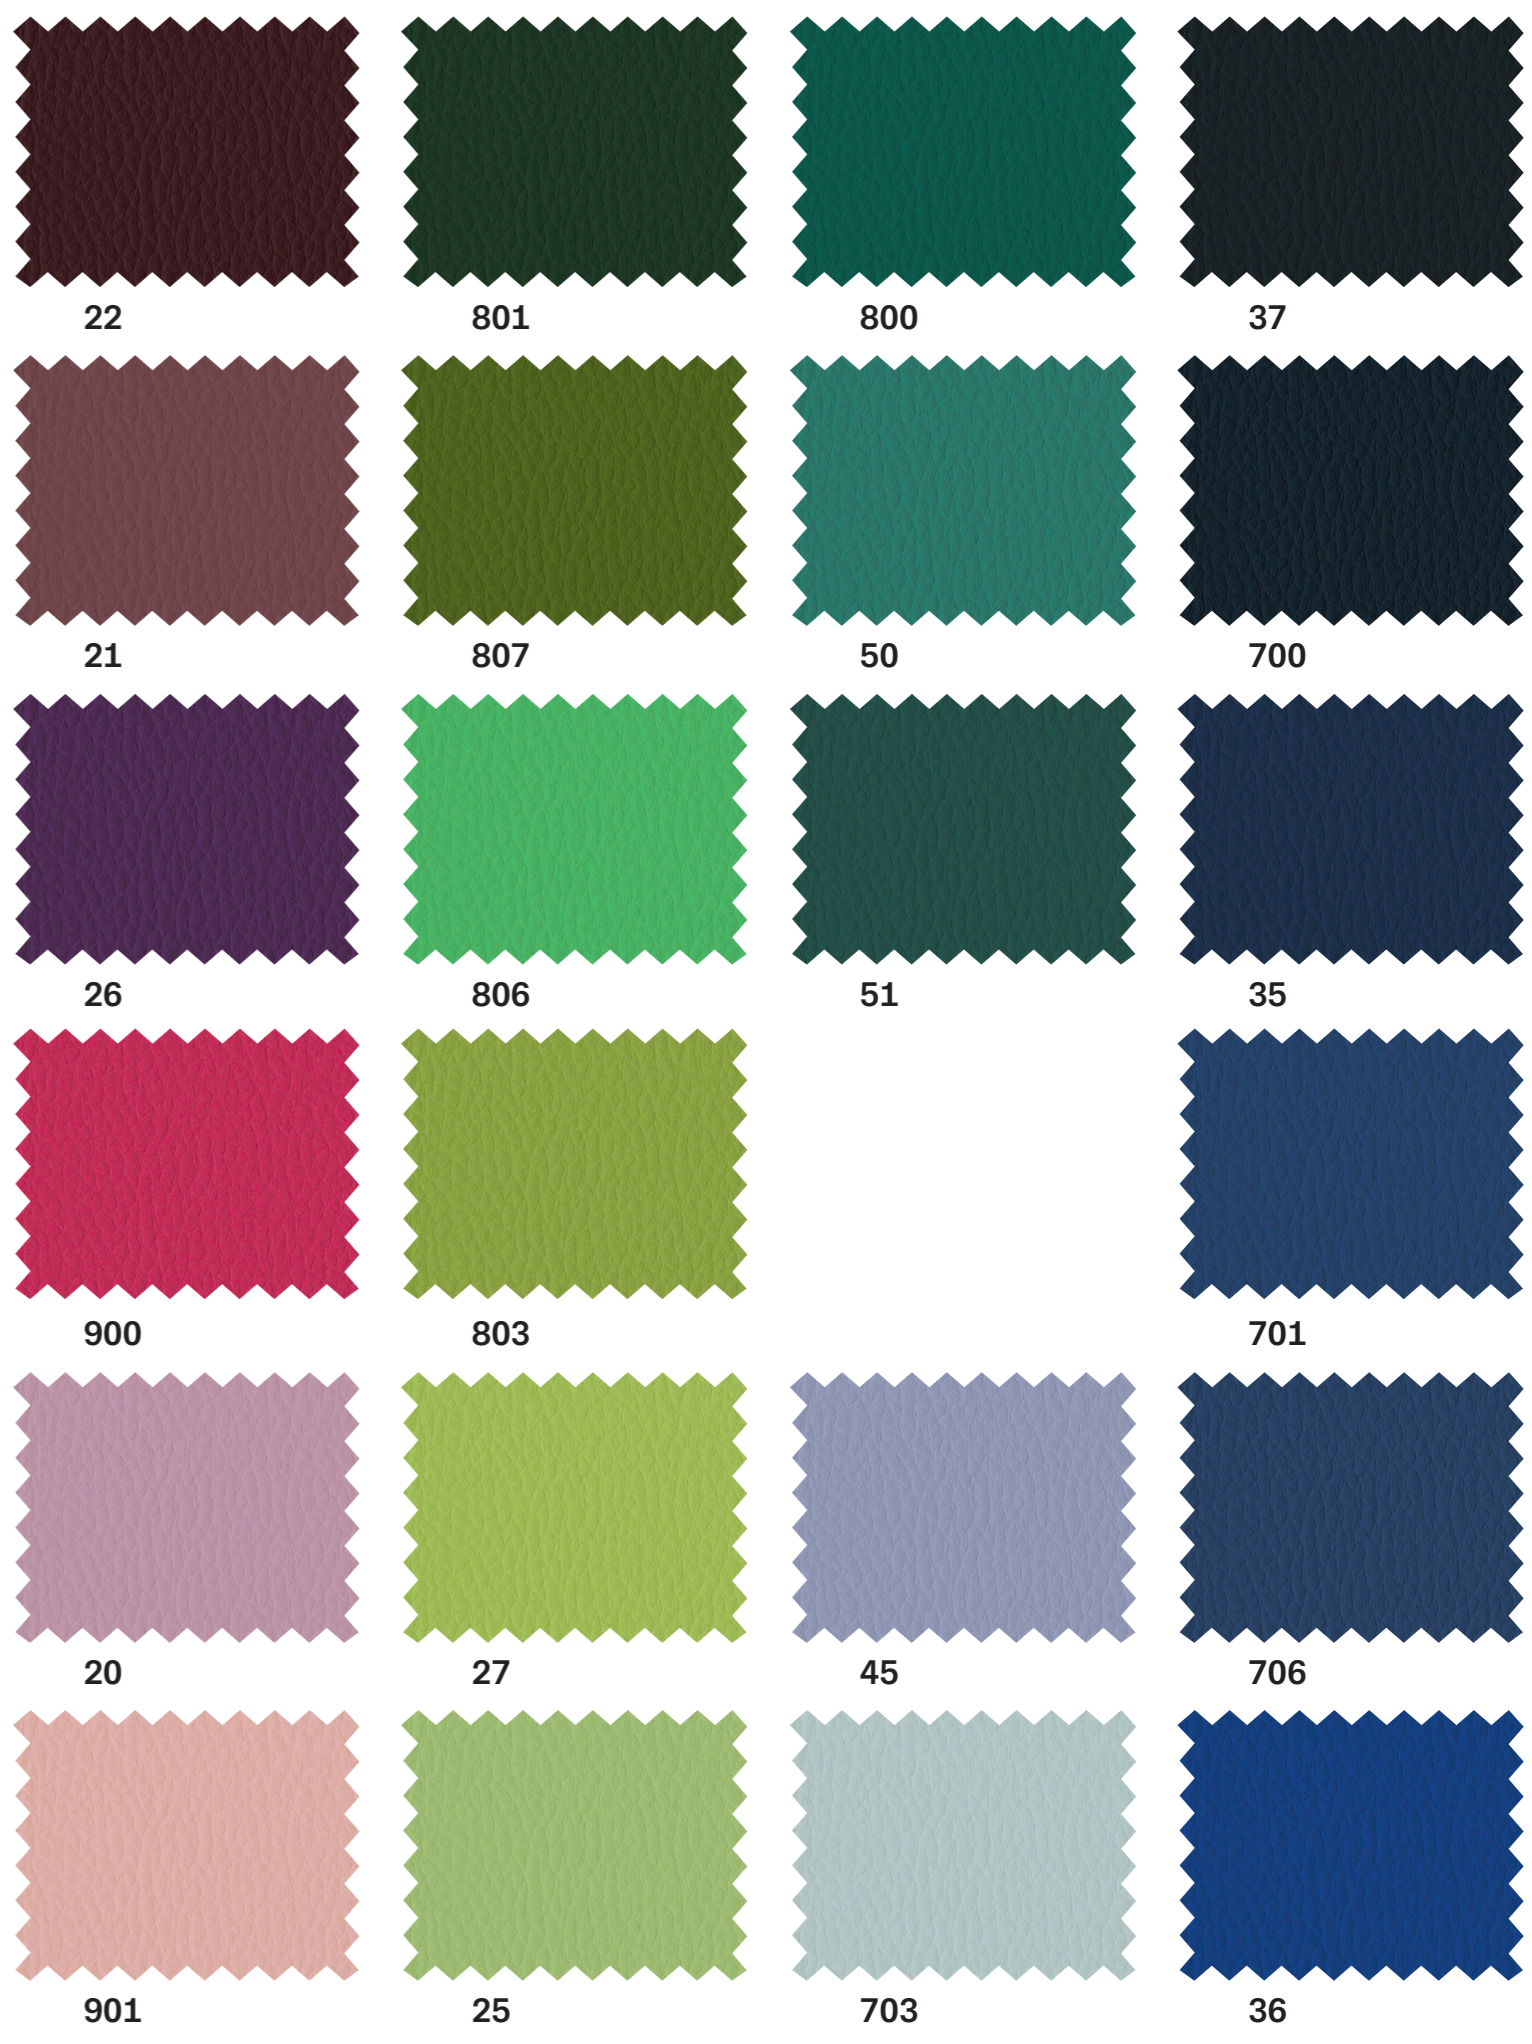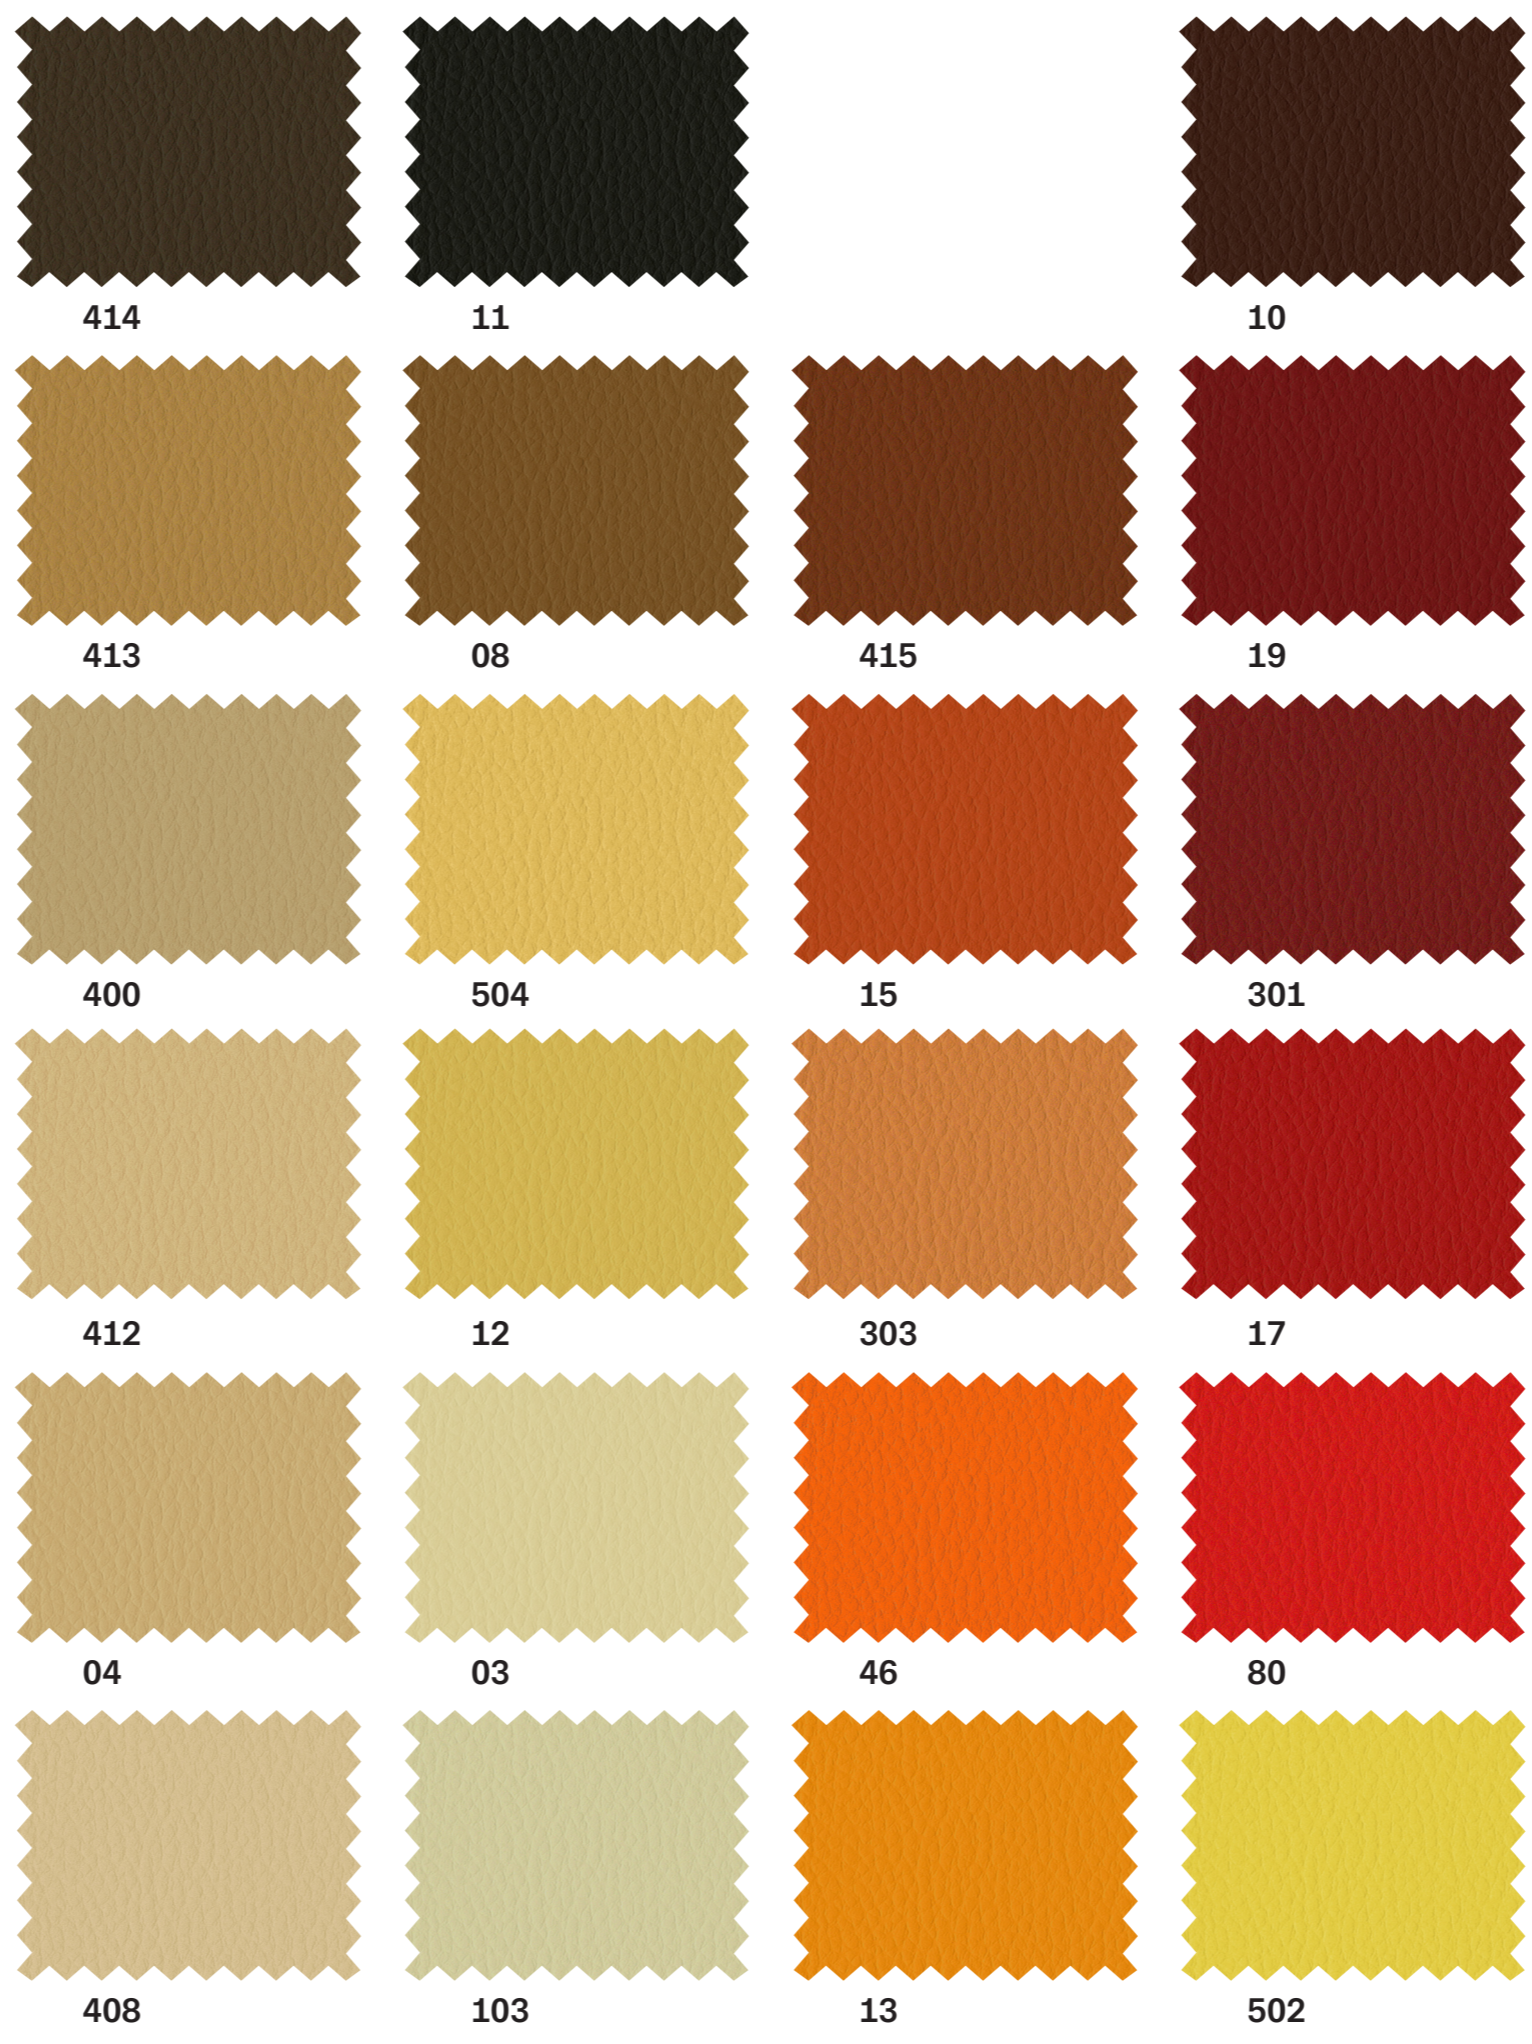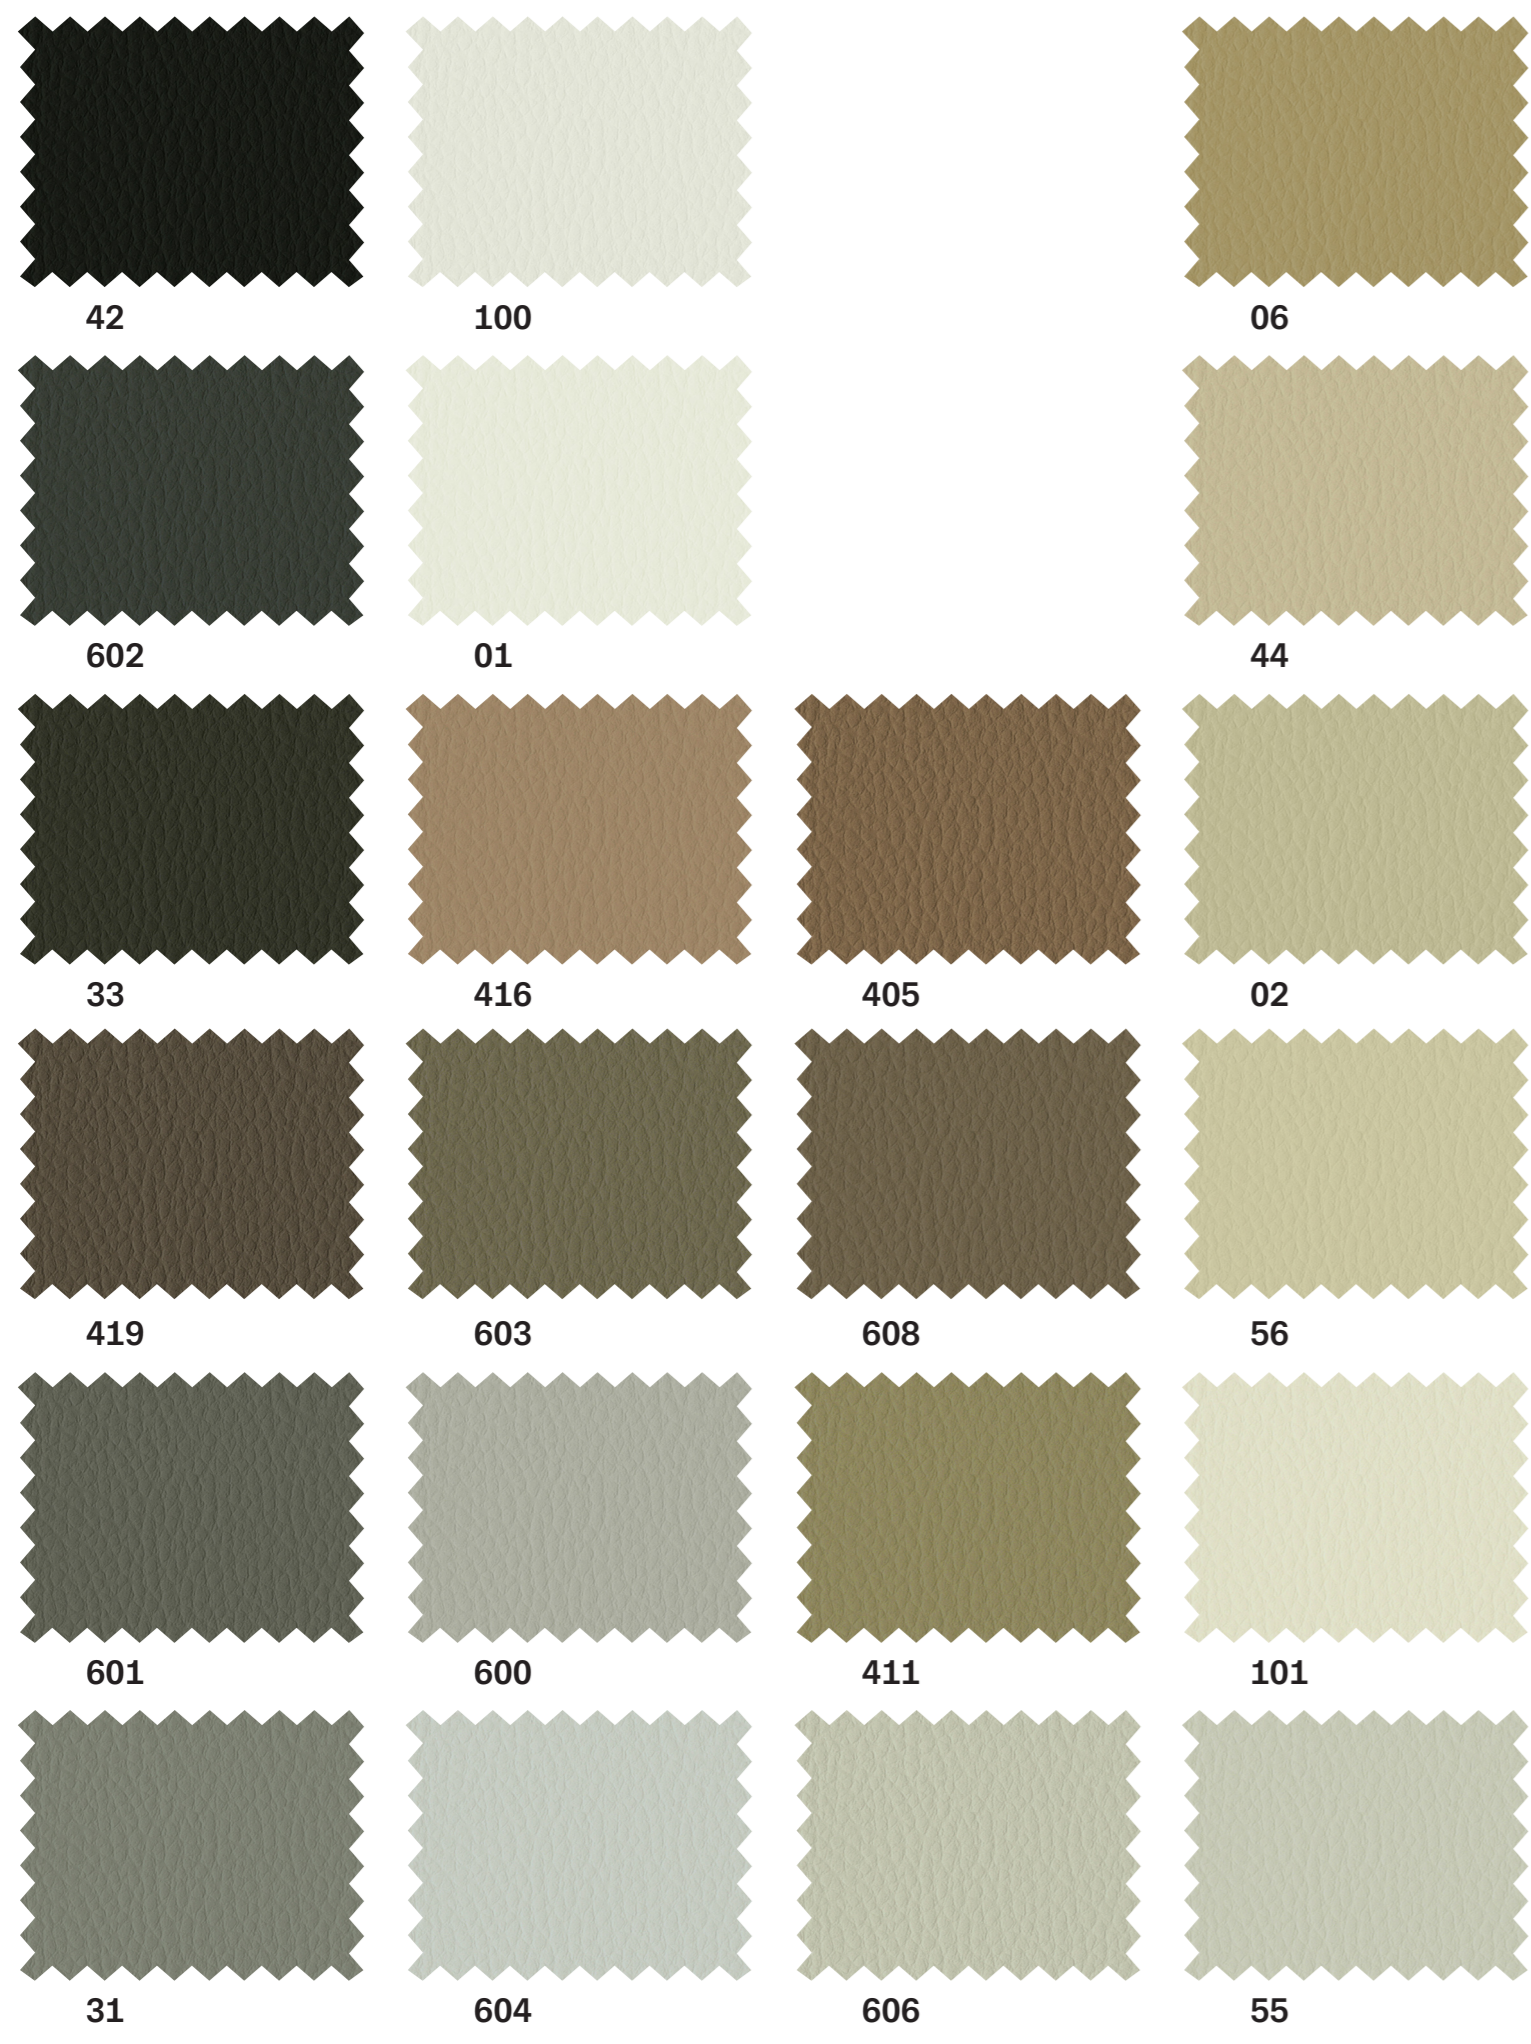

abitex